

MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della P.S.  
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici  
e della Gestione Patrimoniale

REVISIONI  
30.05.2007

SPECIFICHE TECNICHE

**OGGETTO**


**CAMICI BIANCHI**

Le presenti SS.TT. sono composte di n° 4 pagine numerate

UFFICIO TECNICO E ANALISI DI MERCATO

V° SETTORE – EQUIPAGGIAMENTO

Redatto da:  
Sezione Vestiario

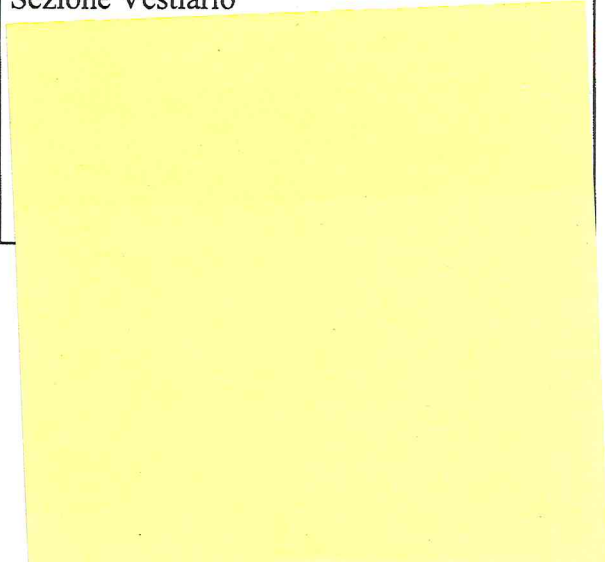

## CAPO 1° DESCRIZIONE

1.1 Il camice, confezionato con tessuto, 100% di cotone, di colore bianco si compone di:  
 un collo;  
 un corpo;  
 due maniche;  
 tre tasche esterne;  
 martingala.

### 1.2 COLLO

In un sol pezzo di tessuto ripiegato, è formato da un sopracollo ed un sottocollo rinforzato internamente.

Perimetralmente, a 6 mm dai bordi liberi è praticata una cucitura lineare come da campione.

### 1.3 CORPO

È composto da due parti anteriori e una posteriore unite fra loro con cucitura come da campione.

I davanti sono rifiniti da due paramonture, dello stesso tessuto del corpo, di larghezza appropriata, applicata internamente dalla spalla al fondo ottenute dal risvolto dei quarti.

La parte superiore della paramontura che forma i risvolti è in tessuto raddoppiato e rinforzato internamente. dette paramonture misurano al fondo mm45circa.

Perimetralmente a 6 mm dai bordi liberi è praticata una cucitura lineare come da campione.

Sul davanti sinistro a capo indossato, a 35 mm dal bordo centro asola, sono praticate n°3 asole orizzontali a goccia equidistanti tra loro.

La prima asola è posta all'inizio della spezzatura del risvolto; l'ultima a 400 mm dal fondo.

Sul davanti destro, in corrispondenza delle asole, sono applicati a 20 mm dal bordo, n°3 bottoni in poliperla lineato "30" a 4 fori di colore in tono con il tessuto del camice.

Il fondo, sia nelle parti anteriori che in quella posteriore termina con ripiegatura interna di 20mm.

Lungo tutta la parte centrale è presente una pattina di copertura bottoni

### 1.4 MANICHE

Ciascuna manica, costituita da una sopramanica ed una sottomanica termina al fondo con ripiegatura interna di 20mm.

Larghezza fondo manica mm15,50 relativa alla taglia 52

### 1.5 TASCHE

Il camice è provvisto di tre tasche esterne:

due grandi alle falde;

una piccola al petto sul lato sinistro a capo indossato.

Le tasche con angoli inferiori smussati, sono rifinite superiormente con un orlo interno alto 15mm e rinforzate con cucitura supplementare di fermo su ciascun lato.

Le tasche hanno punti di applicazione variabili in relazione alla taglia.

Relativamente alla taglia 52 le tasche hanno le seguenti dimensioni

- |    |                           |        |
|----|---------------------------|--------|
| a) | Tasche alle falde         |        |
|    | altezza :                 | 180mm. |
|    | Larghezza : superiormente | 175mm  |
|    | Inferiormente             | 175mm. |
| b) | Tasca al petto            |        |
|    | Altezza :                 | 150mm. |
|    | Larghezza : superiormente | 140mm. |

**1.6 MARTINGALA**

Lunghezza :	580mm
Altezza	40mm

*Per le altre taglie le dimensioni aumentano o diminuiscono in proporzione.*

Il camice bianco è previsto in n. 9 taglie dalla 44 alla 60 secondo la normativa

**CAPO 2°**

- 2.1 Le asole a doppia travetta devono essere eseguite a regola d'arte.
- 2.2 ambedue le parti anteriori e quella posteriore devono risultare pari al fondo.
- 2.3 I filati devono essere in tono con il tessuto.
- 2.4 Tutti i bordi liberi sono rifiniti con sorfilatura a macchina con apposito filato.

**RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE**

Per tutti i particolari non indicati nelle presenti specifiche tecniche, si fa riferimento al campione ufficiale.

La presenza di rilevanti ed evidenti difformità rispetto a quanto descritto nel capitolato e rispetto al campione ufficiale è causa di esclusione.


**CAPO 3°****ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO****3.1 ETICHETTATURA**

All'interno di ciascun manufatto, tra la cucitura di unione del collo al corpo ed in posizione centrale, è inserita una etichetta in tessuto, riportante con cucitura indelebile e resistente al lavaggio, le seguenti indicazioni:

- nominativo della ditta fornitrice;
- numero e data del contratto;
- numero di taglia;
- scritta "Polizia di Stato".

In basso internamente nel punto di unione con il dietro va inserita altra etichetta con le indicazioni del tessuto ai sensi della Legge 883/73 ed i simboli internazionali di lavaggio come prescritti dalla seguente normativa: Legge 10 aprile 1991 n.126- DM 8/2/1997 n.101 - UNI EN ISO 3758:2005

Non sono ammesse etichette di carta autoadesive o non ,prive anche parzialmente delle suddette diciture

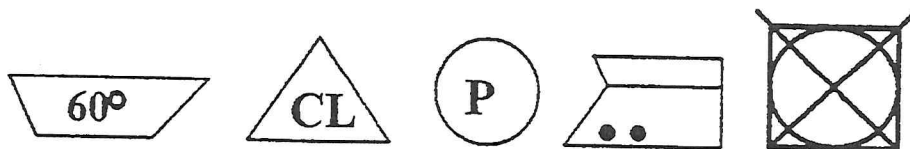

**3.2 IMBALLAGGIO**

Ogni camice ben stirato è inserito in un sacchetto di polietilene trasparente dello spessore 1/10 di mm. E di dimensioni adeguate chiuso con scotch.

I camici verranno consegnati in scatoloni di cartone ondulato di idonee dimensioni e robustezza ognuno dei quali conterrà 30 manufatti della stessa taglia.

Eventuali eccedenze di ogni taglia dovranno essere riunite in un unico scatolone riportante all'esterno il riepilogo delle varie taglie.

Ciascun scatolone dovrà recare all'esterno le seguenti indicazioni:

- nominativo della ditta fornitrice;
- numero e data del contratto;
- numero di taglia;
- scritta "Polizia di Stato".

**CAPO IV° CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO**

## 4.1

NORME DI COLLAUDO	DESCRIZIONE	VALORI PRESCRITTI
UNI EN ISO 105_J01	Misura del colore	bianco
D.lvo 22.5.99 n.194 Direttiva 96/73/CE del 16.12.96	Composizione fibrosa	100% cotone
UNI 8099	Armatura	Gabardine 2/1
UNI EN 1049-2	Numero dei fili	O. 45 ± 1 T. 22 ± 1
UNI 9275/88 UNI EN ISO 2060/97	Titolo del filato	O. Ne 24 ± 1 T. Ne 20 ± 1
UNI 5114	Peso	176 g/m <sup>2</sup> ±5%

## 4.2 BOTTONI

In poliperla "lineato 30" a 4 fori in tono con il tessuto, devono essere per tonalità in tinta conformi al tessuto su cui sono applicati.

Devono essere molto duri, privi di difetti, ben levigati, avere forma perfetta e presentarsi senza sfaldature e screpolature.

Lasciati cadere con forza a terra, da un'altezza di due metri, non devono spaccarsi, e non devono comparire tracce di lesioni.

## 4.3 CUCIRINO

Composizione: 100% poliestere

Colore: in tono con il tessuto

Resistenza : kg 1,100

## 4.4 SCATOLONI DI CARTONE

D.lvo 22.5.99 n.194 Direttiva 96/74/CE del 16.12.96	Tipo	Ondulato a doppia onda
UNI EN ISO 536/98	Peso	1050 ±5% g/m <sup>2</sup> .
UNI EN ISO 2759/04	Resistenza allo scoppio	1380 Kpa minimo