

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici
e della Gestione Patrimoniale

S.T.

Data 14 Giugno 2006

REVISIONI

SPECIFICHE TECNICHE

O G G E T T O

MOSTREGGIATURE DELLA DIVISA ORDINARIA IN CANUTIGLIA (Dirigenti, funzionari dei ruoli direttivi, frequentatori del 1° anno del corso di formazione)
--

Le presenti SS.TT. sono composte di n° 4 pagine numerate;
n° 1 allegato.

<p>UFFICIO TECNICO E DELLE RICERCHE DI MERCATO V° SETTORE – EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO - R O M A</p>	<p>Redatto dal:</p> <p>D.T.P. Dr. Franco Della Marte</p> <p>D.T.P. Dr. Fabio Fasanelli</p>
---	--

Il coordinatore del V° Settore
(CACCIAPAGLIA)

CAPO 1° - DESCRIZIONE

MOSTREGGIATURE DELLA DIVISA ORDINARIA DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI DEI RUOLI DIRETTIVI DELLA POLIZIA DI STATO (ALLEGATO A)

Consistono in una coppia di alamari in canutiglia, destro e sinistro, tra loro speculari, raffiguranti due fiamme dorate a sfumatura in rilievo, costituite da più pezzi assemblati ed orientati nei versi destro e sinistro. Alla base delle fiamme vi sono le lettere "R.I." sovrapposte, anch'esse in rilievo e dorate.

Il disegno poggia:

- a) su un supporto di panno di colore bleu, con il fondo delle fiamme di color cremisi, per le qualifiche dirigenziali e direttive dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia;
- b) su un supporto di colore rosso, con il fondo delle fiamme di color amaranto, per le qualifiche dirigenziali e direttive dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
- c) su un supporto di panno di colore bleu, con il fondo delle fiamme per metà di color amaranto e per metà di color bleu, per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica.

DIMENSIONI

- lunghezza del tessuto di supporto	185 mm.
- larghezza del tessuto di supporto	50 mm.
- lunghezza delle fiamme	175 mm.
- larghezza delle fiamme	45 mm.
- altezza delle lettere "RI"	20 mm.
- larghezza delle lettere "RI"	13 mm.

MOSTREGGIATURE DELLA DIVISA ORDINARIA DEI FREQUENTATORI DEL 1° ANNO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER COMMISSARI E DEI FREQUENTATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER MEDICI E DIRETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO. (ALLEGATO A)

La giubba della divisa ordinaria dei frequentatori del 1° anno di corso di formazione per Commissari reca ai due angoli del bavero le lettere "RI" sovrapposte (mm. 20 x 13), in canutiglia, di colore oro e su fondo cremisi.

La divisa dei frequentatori dei corsi di formazione per Medici e Direttori Tecnici della Polizia di Stato reca le stesse mostreggiature che poggiano, però, su panno di colore rispettivamente , rosso e bleu.

CAPO 2° - MARCATURA

Le mostreggiature dovranno recare sul retro, impresse in modo ben visibile, la marcatura del numero di contratto.

CAPO 3° - IMBALLAGGIO

Le mostreggiature dovranno essere inserite in una bustina di polietilene o altro materiale (es. polipropilene) saldata o chiusa con punto metallico e successivamente posti in scatole di idonee

dimensioni e robustezza in ragione di n° 100 bustine. Dette scatole saranno immesse in idonei scatoloni di cartone in ragione di n° 10 per un totale di n° 500 pezzi.

Su ogni scatola, esternamente dovranno essere riportate a stampe le seguenti indicazioni:

- Nominativo della ditta fornitrice;
- Tipo e quantità delle mostreggiature contenute;
- Numero e data del contratto;
- La scritta "POLIZIA DI STATO";

La chiusura delle scatole è assicurata mediante l'applicazione su tutti i lembi aperti, di un nastro di carta gommata largo non meno di 50 mm.

Per consentire le operazioni di collaudo, la ditta fornitrice consegnerà a parte i nastri di carta gommata occorrenti per richiudere definitivamente gli scatoloni a fine collaudo.

Le scatole dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Tipo:	ondulato a doppia onda
Peso	1050 ± 5% g/m ² (UNI EN ISO 536/98).
Resistenza allo scoppio:	1380 kpa minimo (UNI EN ISO 2759).

C A P O 4° - NORME DI COLLAUDO

L'esame delle mostreggiature dovrà tendere ad accertare particolarmente che:

- i manufatti siano privi di difetti, non sfilacciati ed omogenei tra loro per tonalità di colore, forma e dimensioni;
- la tonalità dei filati corrispondano a quelle del campione prototipo;
- le dimensioni corrispondono a quelle stabilite, con tolleranza dell'1% in più o in meno;
- la tranciatura delle parti sia eseguita a regola d'arte.

In relazione alle verifiche delle conformità o non conformità rispetto alle specifiche tecniche oggetto del presente capitolato si richiama l'osservanza della norma UNI EN ISO 14253-1.

C A P O 5° - CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutti i materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei all'impiego per la confezione del manufatto.

Tutti i componenti devono essere realizzati con materiali in possesso delle caratteristiche di seguito descritte.

Limitatamente ad alcuni di essi ed in casi da ritenere eccezionali, possono essere impiegati materiali alternativi con caratteristiche equivalenti e/o migliorative e comunque rispondenti alle specifiche esigenze di impiego del manufatto.

MATERIE PRIME:

canutiglia oro opaco:

- materia prima: filo metallico 18.000 mt/Kg, 98%/Kg Cu, 20g/Kg Ag;
- filato: regolare ed uniforme;
- finezza mm 0,09 circa;
- colore: dorato.

canutiglia oro brillante:

- materia prima: filo metallico 15.000 mt/Kg, 97,5%/Kg Cu, 10g/Kg Ag, 5g/Kg Au;
- filato: regolare ed uniforme;
- colore: dorato.

canutiglia oro crespo:


- materia prima: filo metallico 15.000 mt/Kg, 97,5%/Kg Cu, 10g/Kg Ag, 5g/Kg Au;
- filato: regolare ed uniforme;
- colore: dorato.

panno di fondo e di supporto:


- colori: cremisi riferibile al pantone® 222C; bleu riferibile al pantone® black 6C; amaranto; rosso.

- composizione fibrosa: 100% lana vergine (D.lvo 22.5.99 n. 194 – Direttiva 96/74/CE del 16.12.96);
- finezza: 20,0 micron massimo (UNI 5423);
- titolo del filato:ordito e trama 62,5 tex (UNI 4783 4784 9275 UNI EN ISO 2060/97);
- massa areica: $385 \text{ g/m}^2 \pm 3\%$ (UNI 5114);
- armatura: tela (UNI 8099);
- riduzione dei fili:
 - ordito n° 24 fili/cm ± 1 (UNI EN 1049-2);
 - trama n° 26 fili/cm ± 1 (UNI EN 1049-2) ;
- resistenza alla trazione (strisce 10x20 cm):
 - ordito 539 N $\pm 5\%$ (UNI EN ISO 13934-1/00);
 - trama 588 N $\pm 5\%$ (UNI EN ISO 13934-1/00);
- variazioni dimensionali al lavaggio a secco: 1% massimo (UNI 9294 1/2/6);
- pilling test: non inferiore al grado 4 (UNI EN ISO 12945);
- solidità della tinta:
 - alla luce artificiale: indice non inferiore a 6 della scala dei blu (UNI EN ISO 105-B02/01);
 - agli alcali e agli acidi: indice di degradazione e scarico non inferiore al grado 4 della scala dei grigi (UNI EN ISO 105-E05, UNI EN ISO 105-E06);
 - ai solventi organici: indice di degradazione e scarico non inferiore a 4 della scala dei grigi (UNI EN ISO –X05).


Qualora dalla data dell'approvazione delle S.T. e del loro inserimento nel contratto a quella dell'esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di laboratorio, dovessero cambiare le norme UNI EN ISO ivi richiamate perché sostituite o soppresse, si applicano quelle in vigore.

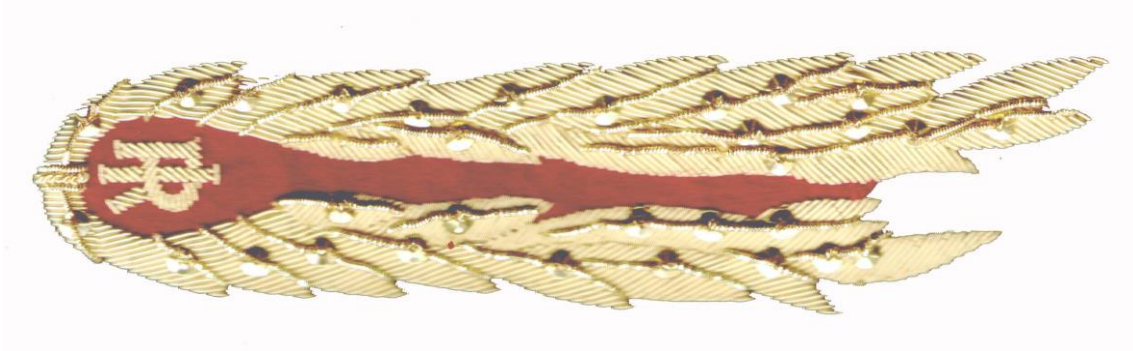

**PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
(DALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI A QUELLA DI COMMISSARIO
FREQUENTATORE DEL 2° ANNO DEL CORSO DI FORMAZIONE)**

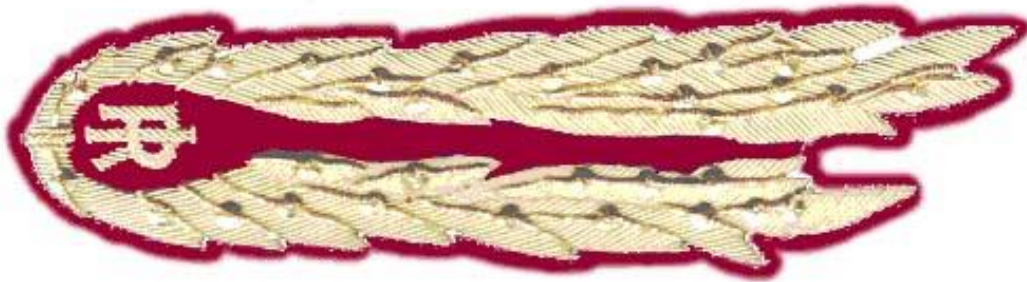

**PERSONALE DEI RUOLI PROFESSIONALI DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO
(DALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI A QUELLA DI MEDICO PRINCIPALE)**

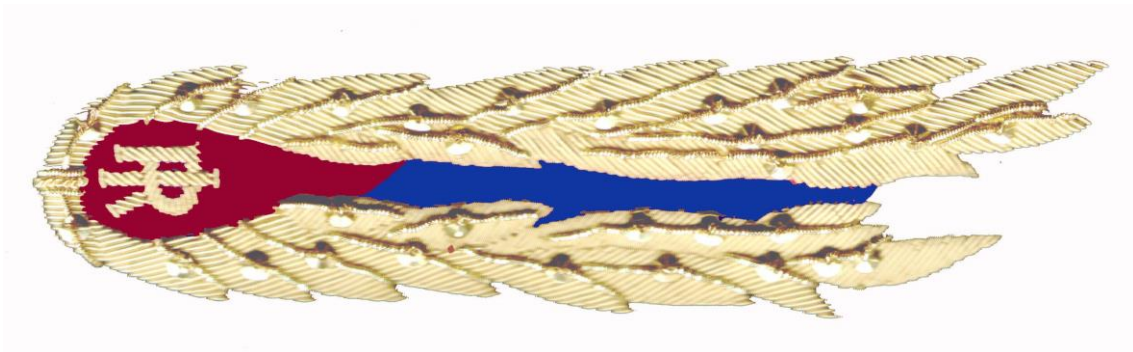

**PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO SCIENTIFICA O TECNICA
(DALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI A QUELLA DI DIRETTORE TECNICO PRINCIPALE)**

